



Kabelbinder CONTOUR-TY

In-Line-Kabelbinder
150 - 3,6 mm

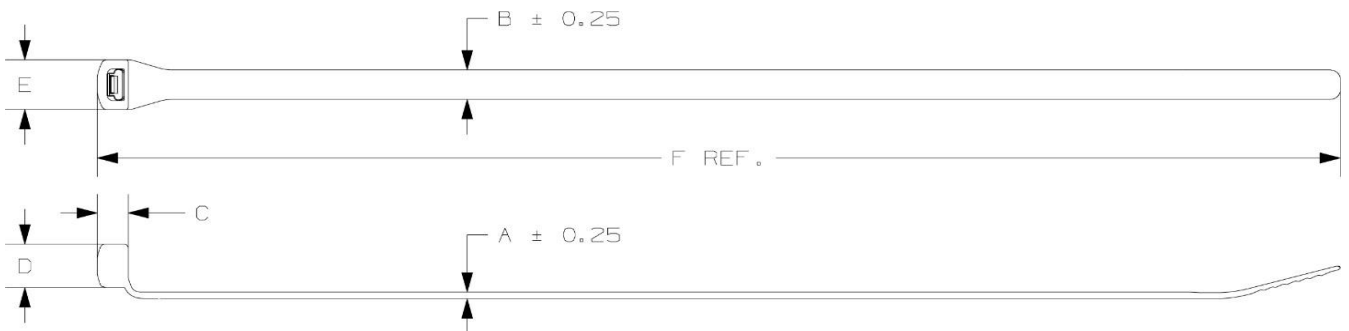

| Art.Nr. | Werkstoff | Farbe |  | |
|---------------------|-----------|-------------------|---|-----|
| PA-CBR1.5I-M | PA 66 | natur | 1.000 | |
| | A | B | C | D |
| in mm: | 1,0 | 3,6 | 4,6 | 6,4 |
| | E | F | Kabelbaum min. / max. | |
| in mm: | 6,4 | 149,9 | 1,8 / 38,1 | |
| Entflammbarkeitskl. | | Temperaturbereich | Zugfestigkeit | |
| UL 94 V-2 | | -60°C bis + 85°C | min. 178 N | |

Stand: 01.12.2016