

Sortiment
T5 Schrumpfschlauch
100 Teile, schwarz und transparent
mit Innenkleber



Aussenmaße: 195 x 160 x 35 mm
Aufteilung: 8 Fächer


| Art.Nr. | Schrumpfrate | Werkstoff |
|---------|--------------|------------|
| S 80960 | 3 : 1 | Polyolefin |

| Schrumpftemperatur | Temperaturbereich |
|--------------------|--------------------|
| > + 100°C | - 55°C bis + 110°C |

| Durchschlagsfestigkeit |
|------------------------|
| ≥ 15 kV / mm |


Stand: 18.11.2019









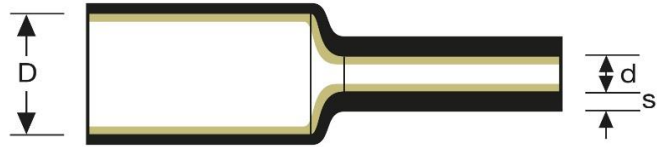

Art.Nr.
S 80960



Eisenacher
elektroTECHNIK GmbH

Bestückt mit



| Farbe | Nenngröße | Länge | Durchmesser | | Inhalt Stück |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-----------------|
| | | | D | d | |
| transp.  | 3/1 | 40 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 25 |
| schwarz  | 3/1 | 40 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 25 |
| transp.  | 6/2 | 40 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 15 |
| schwarz  | 6/2 | 40 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 15 |
| transp.  | 9/3 | 40 mm | 9,0 mm | 3,0 mm | 10 |
| schwarz  | 9/3 | 40 mm | 9,0 mm | 3,0 mm | 10 |
| transp.  | 12/4 | 75 mm | 12,0 mm | 4,0 mm | 3 |
| schwarz  | 12/4 | 75 mm | 12,0 mm | 4,0 mm | 3 |
| transp.  | 18/6 | 150 mm | 18,0 mm | 6,0 mm | 2 |
| schwarz  | 18/6 | 150 mm | 18,0 mm | 6,0 mm | 2 |