



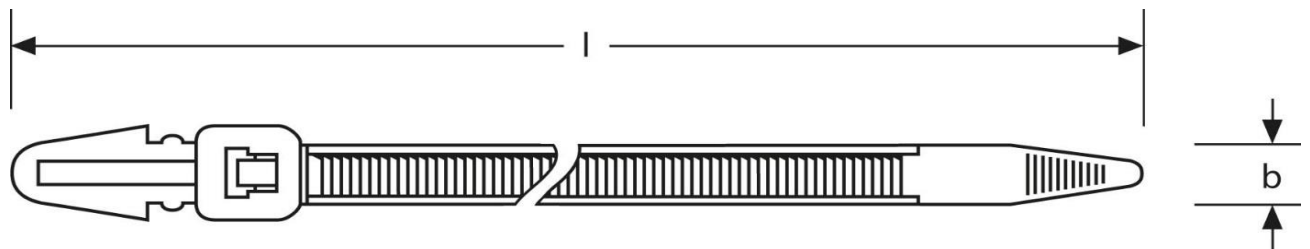
**Kabelbinder**  
für Tafelmontage  
150 - 3,6 mm

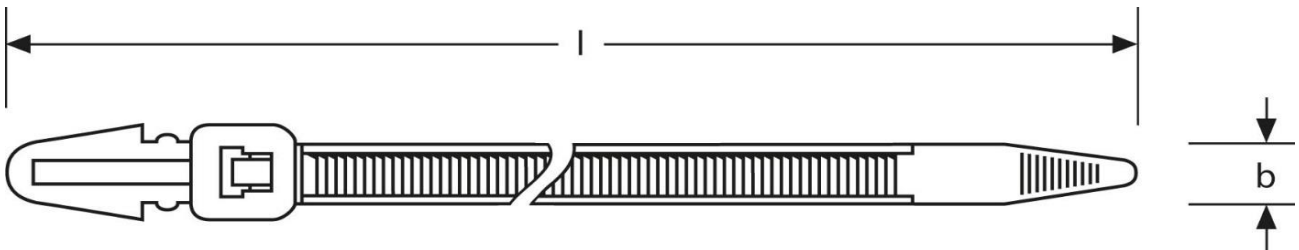


<b>Art.Nr.</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Farbe</b>	
T7090155	Polyamid 66	natur	100
	<b>l</b>	<b>b</b>	<b>Loch Ø</b>
in mm:	150	3,6	5,2
	<b>Blechstärke</b>		
	2,8		
<b>Kabelbaum min / max</b>			
2 / 32			
<b>Entflammbarkeitskl.</b>	<b>Temperaturbereich</b>	<b>Zugfestigkeit</b>	
UL 94 V-2	-40°C bis + 85°C	133 N	

Stand: 20.07.2017

## Push mount ties 150 - 3,6 mm



<b>part no.</b>				<b>material</b>		<b>colour</b>			
T7090155				Polyamide 66		natural		100	
		<b>l</b>	<b>b</b>	<b>hole Ø</b>		<b>panel thickness</b>			
<b>in mm:</b>		150	3,6	5,2		2,8			
<b>bundle diam. min /max</b>									
2 / 32									
<b>flammability rating</b>			<b>temperature range</b>			<b>tensile strength</b>			
UL 94 V-2			-40°C up to + 85°C			133 N			

date: 20.07.2017