


## Schrumpfschlauch T 2 flammhemmend 2:1

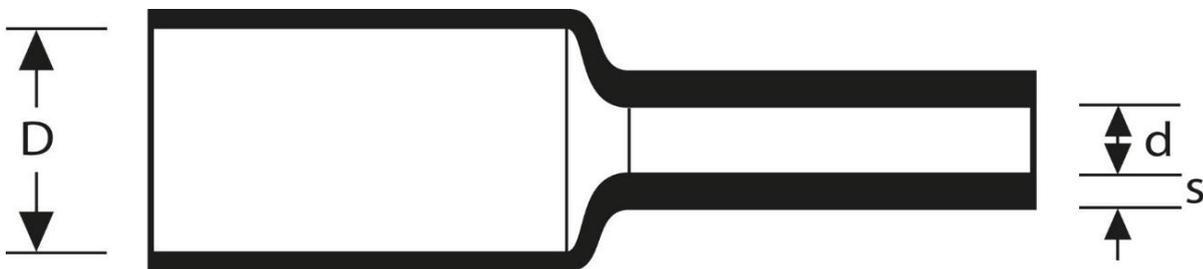

UL 224, 125°C  
E338304

<b>Art.Nr.</b>	<b>Farbe:</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Nenngröße</b>
T 7220105.200	schwarz	Polyolefin	1/16
<b>Abschnitt á</b>		<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	
200 mm	10	≥ 15 kV /mm	
<b>Schrumpfrate</b>	<b>Schrumpftemperatur</b>	<b>Temperaturbereich</b>	
2 : 1	> + 70° C	- 55° C bis + 125° C	
	<b>D</b>	<b>d</b>	<b>s</b>
<b>in mm:</b>	1,6	0,8	0,28

Stand: 20.09.2018