



## Schrumpfschlauch T 4 flammhemmend 3:1

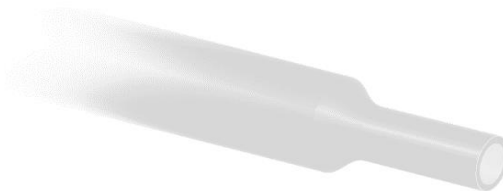

**SAE-AMS-DTL-23053/5**  
Klasse 2

|                     |   |                               |                          |
|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Art.Nr.</b>      | <b>Farbe:</b>   | <b>Werkstoff</b>              | <b>Nenngröße</b>         |
| T 7240311           | transparent   | Polyolefin                    | 1/8"                     |
| <b>Verpackung</b>   |  | <b>Durchschlagsfestigkeit</b> |                          |
| Spule               | 200m  | ≥ 15 kV /mm                   |                          |
| <b>Schrumpfrate</b> | <b>Schrumpftemperatur</b>   |                               | <b>Temperaturbereich</b> |
| 3 : 1               | > + 120° C  |                               | - 55° C bis + 135° C     |
|                     | <b>D</b>  | <b>d</b>                      | <b>s</b>                 |
| <b>in mm:</b>       | 3,0   | 1,0                           | 0,55                     |

Stand: 24.09.2018