



Schrumpfschlauch T 4 flammhemmend 3:1



SAE-AMS-DTL-23053/5

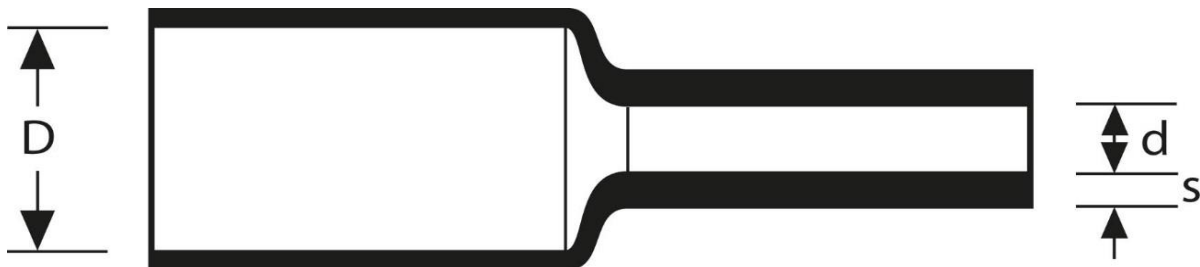


UL 224, 125°C
E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7240901	schwarz	Polyolefin	3/8
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Spule	50m	≥ 15 kV / mm	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
3 : 1	> + 120° C		- 55° C bis + 135° C
	D	d	s
in mm:	9,0	3,0	0,75

Stand: 30.06.2022


Shrinking tube
T 4 flame retardant 3:1

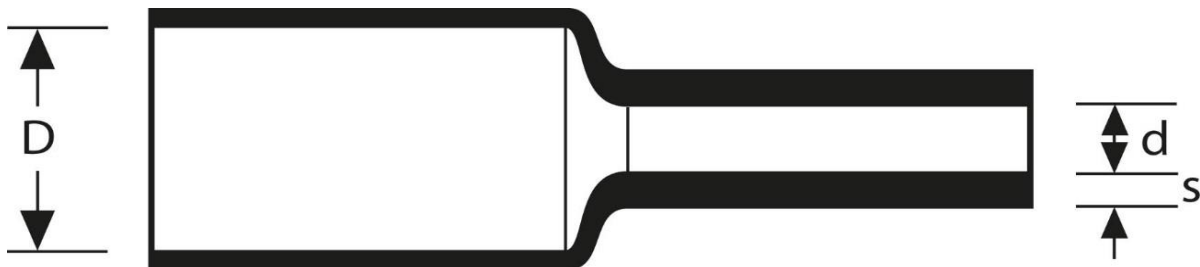

SAE-AMS-DTL-23053/5

UL 224, 125°C
E338304

part no.	color	material	nom. Size
T 7240901	black	polyolefine	3/8

packing		dielectric strength
spool	50m	≥ 15 kV / mm

shrink ratio	shrinking temperature	temperature range
3 : 1	> + 120° C	- 55° C up to + 135° C

	D	d	s
in mm:	9,0	3,0	0,75

date: 30.06.2022