



Schrumpfschlauch


T 5 flammhemmend, mit Innenkleber 3:1

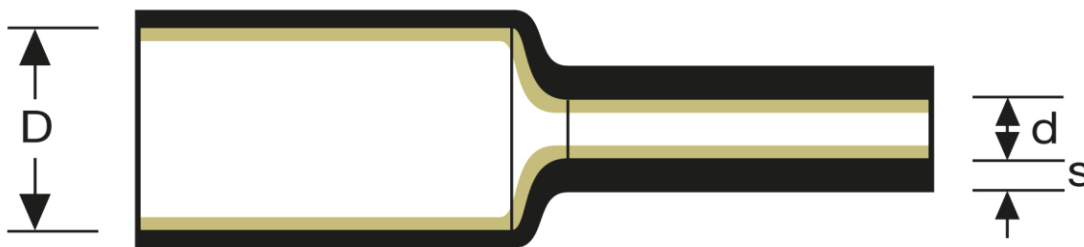


Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T7250601	schwarz	Polyolefin	6 / 2
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Spule	75 m	≥ 15 kV / mm	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
3:1	> + 100° C		- 55° C bis + 110° C
	D	d	s
in mm:	6,0	2,0	1,10

Stand: 28.01.2020

shrinking tube
T 5 flame retardant, with inner adhesive 3:1

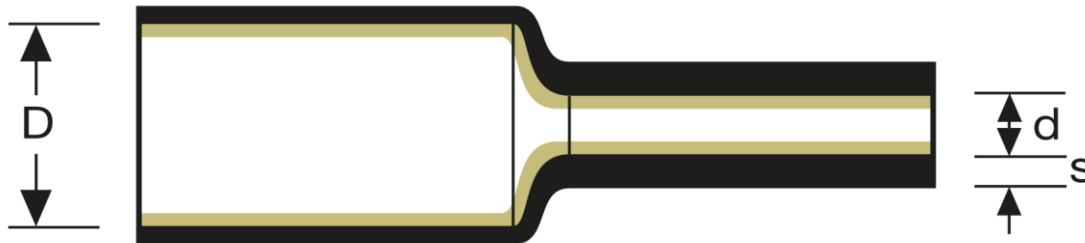

part no.	colour	material	nominal size
T7250601	black	polyolefine	6 / 2

packing		dielectric strength
spool	75 m	≥ 15 kV / mm

shrink ratio	shrinking temperature	temperature range
3:1	> + 100° C	- 55° C up to + 110° C

	D	d	s
in mm:	6,0	2,0	1,10

Stand: 28.01.2020