





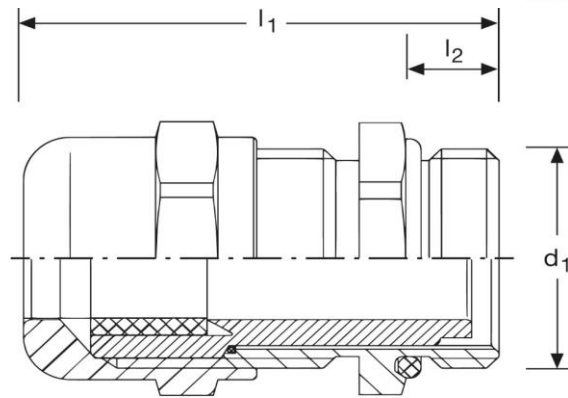
Kabelverschraubung GM60 EMV
für Kabel mit Abschirmgeflecht
M 40 x 1,5

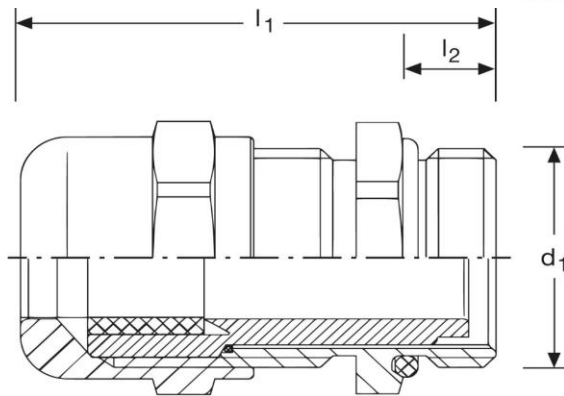

| | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| Art. Nr. | Material | Oberfläche | Nenngröße |  |
| GM 862400 | Messing | Nickel | M 40 x 1,5 | 10 |
| | l_1 | l_2 | d_1 |  |
| in mm: | 41,0 | 8 | 40 | 43 |
| Schutzart | Temperaturbereich | | Kabel  | |
| IP 68 - 5 bar | - 20°C bis + 100°C | | 19 - 27 mm | |

Stand: 14.08.2018

Cable - glands GM60 EMC
for shielded cable
M 40 x 1,5



| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| part no. | material | surface | nom. size | |
| GM 862400 | brass | nickel | M 40 x 1,5 | 10 |
| | l₁ | l₂ | d₁ | |
| in mm: | 41,0 | 8 | 40 | 43 |
| protection class | temperature range | | cable | |
| IP 68 - 5 bar | - 20°C up to + 100°C | | 19 - 27 mm | |

date: 14.08.2018