


**Winkelkabelschuhe**  
für fein- und feinstdrähtige Leiter  
45° abgewinkelt  
120 mm<sup>2</sup> M12



Abbildung ähnlich

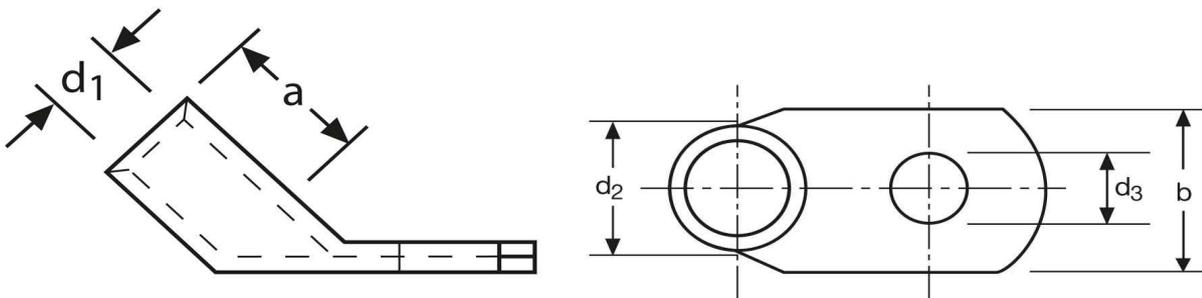

| Art.Nr.   | Werkstoff            | Oberfläche           |               |    |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------|----|
| K368121.1 | E-CU                 | galv. Sn             | 87,6 kg/ 1000 | 10 |
|           | <b>d<sub>3</sub></b> | <b>b</b>             | <b>a</b>      |    |
| in mm:    | 13,0                 | 30                   | 30            |    |
|           | <b>d<sub>1</sub></b> | <b>d<sub>2</sub></b> |               |    |
| in mm:    | 16,2                 | 21                   |               |    |

Stand: 02.12.2015