



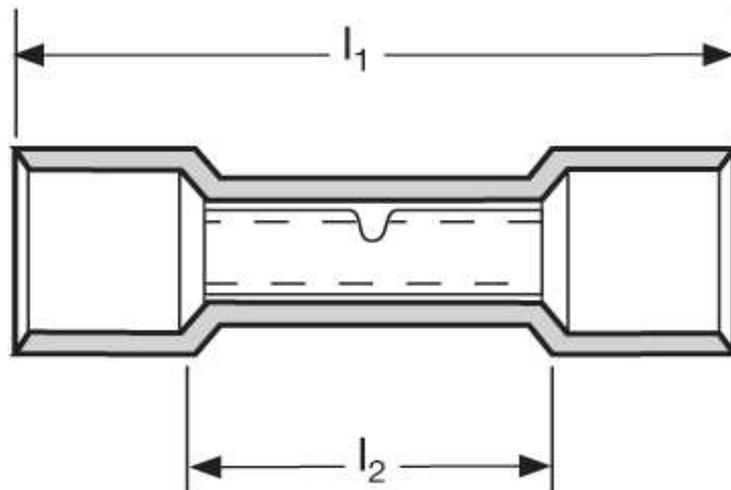

Stoßverbinder

0,5 - 1,5 mm²

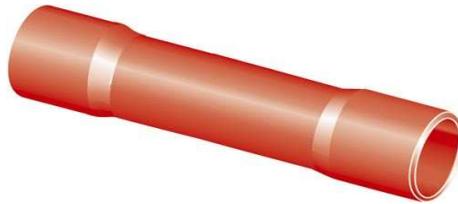

Katalogseite: 3.15

Art.Nr.	Werkstoff	Isolation	
K 410010 I	E-Cu gal. Sn	PVC von -10°C bis +75°C	
		Temperaturbeständigkeit	
1.000	1,20/1000	von -10°C bis +75°C	
	l_1	l_2	s
in mm:	25,0	15,0	0,80