



**Kabelbinder
mit Stahlzunge
538 - 7,0 mm
BT6LH-L0**

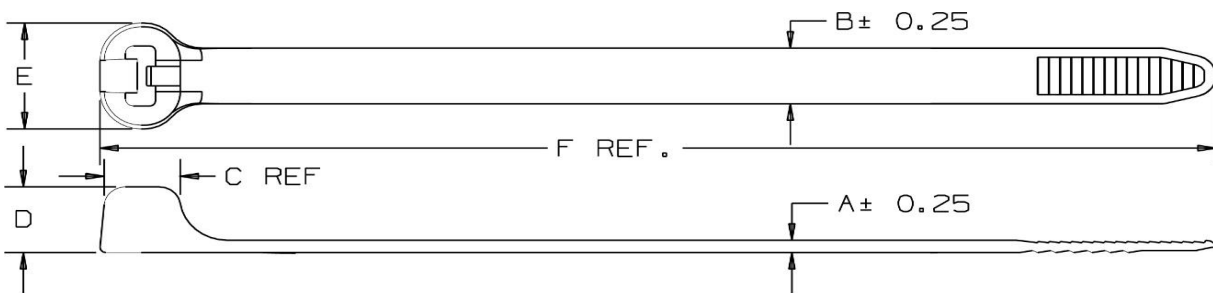

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe		
PABT6LH-L0	PA 6.6, wetterbest.	schwarz	50	
	A	B	C	D
in mm:	1,7	7,0	8,3	8,1
	E	F	Kabelbaum min. / max.	
in mm:	13,2	538	4,8 / 152	
Entflammbarkeitskl.	Temperaturbereich	Zugfestigkeit		
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 534 N		

Stand: 02.01.2017