



Kabelbinder CONTOUR-TY

In-Line-Kabelbinder
142 - 2,5 mm

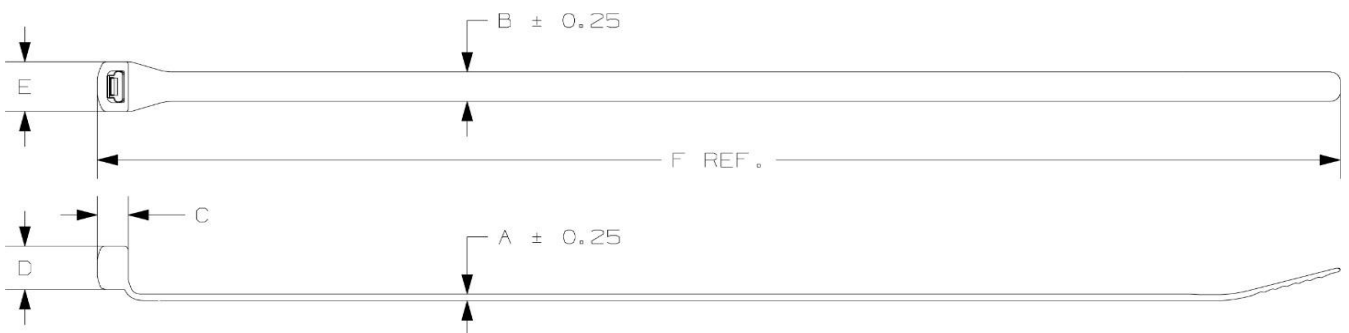

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe	
PA-CBR1.5M-M0	PA 66, wetterbest.	natur	1.000
	A	B	C
in mm:	1,1	2,5	3,7
	D	E	F
in mm:	5,3	142,2	Kabelbaum min. / max. 1,8 / 38,1
Entflammbarkeitskl.	Temperaturbereich	Zugfestigkeit	
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 80 N	

Stand: 01.12.2016