



Kabelbinder CONTOUR-TY

In-Line-Kabelbinder
203 - 6,4 mm

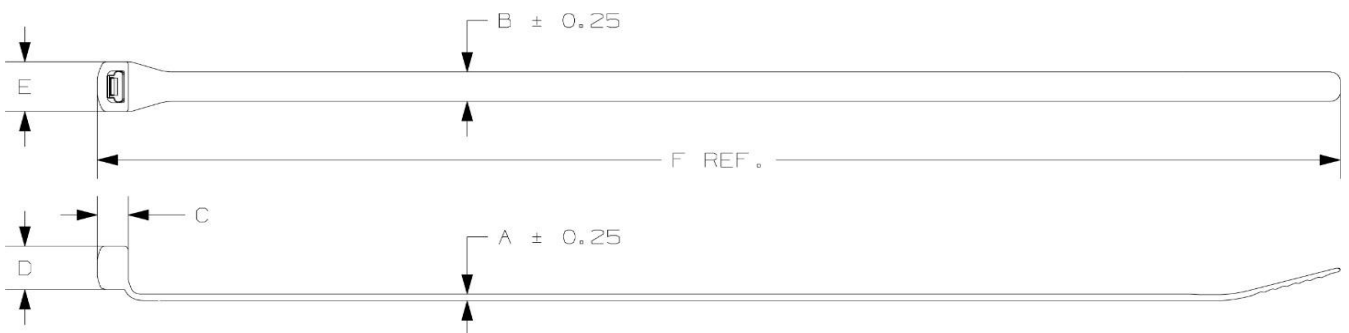

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe	
PA-CBR2HS-D0	PA 66, wetterbest.	natur	500
	A	B	C
in mm:	1,4	6,4	6,1
	E	F	Kabelbaum min. / max.
in mm:	9,9	203,2	4,1 / 50,8
Entflammbarkeitskl.	Temperaturbereich	Zugfestigkeit	
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 378 N	

Stand: 01.12.2016