



Kabelbinder CONTOUR-TY

In-Line-Kabelbinder
531 - 7,6 mm

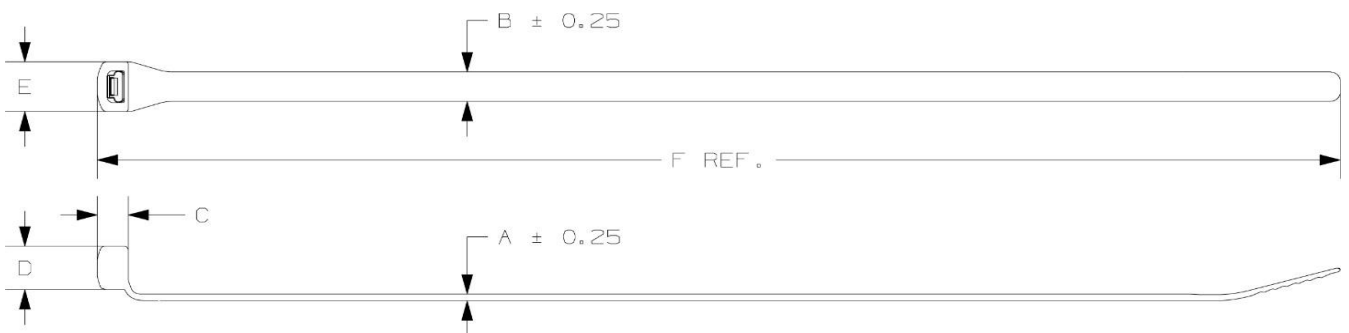

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe		
PA-CBR6LH-C0	PA 66, wetterbest.	natur	100	
	A	B	C	D
in mm:	1,8	7,6	8,2	10,2
	E	F	Kabelbaum min. / max.	
in mm:	12,4	530,9	8,0 / 152,4	
Entflammbarkeitskl.	Temperaturbereich	Zugfestigkeit		
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 534 N		

Stand: 01.12.2016