


## Kabelbinder Spannwerkzeug für Kabelbinder bis 4,8 mm

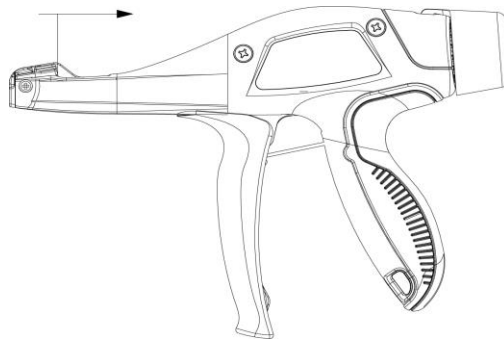

|                    |                         |               |                |
|--------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>für Kabelbinder</b>  |               |                |
| <b>PA GTS-E</b>    | <b>bis 4,8mm breite</b> | <b>198 mm</b> | <b>294,5 g</b> |

**besonder Eigenschaften:**

- geringe Handkraft notwendig
- stark verminderter Rückschlag

### Ca. Spannkraft der einzelnen Stufen:\*

| Stufe | Spannkraft |        | Toleranz |        |
|-------|------------|--------|----------|--------|
|       | lbs        | Newton | lbs      | Newton |
| 0     | 5,5        | 24,5   | ± 3      | ± 13,3 |
| 0.5   | 6,5        | 28,9   | ± 3      | ± 13,3 |
| 1     | 7,5        | 33,4   | ± 3      | ± 13,3 |
| 1.5   | 8,5        | 37,8   | ± 3      | ± 13,3 |
| 2     | 9,5        | 42,3   | ± 3      | ± 13,3 |
| 2.5   | 11         | 48,9   | ± 3      | ± 13,3 |
| 3     | 13,5       | 60,1   | ± 3      | ± 13,3 |
| 3.5   | 15         | 66,7   | ± 3      | ± 13,3 |
| 4     | 17         | 75,6   | ± 4      | ± 17,8 |
| 4.5   | 19         | 84,5   | ± 4      | ± 17,8 |
| 5     | 22         | 97,9   | ± 4      | ± 17,8 |
| 5.5   | 24         | 106,8  | ± 4      | ± 17,8 |
| 6     | 26         | 115,7  | ± 4      | ± 17,8 |
| 6.5   | 28         | 124,6  | ± 4      | ± 17,8 |
| 7     | 30         | 133,4  | ± 4      | ± 17,8 |
| 7.5   | 32         | 142,3  | ± 4      | ± 17,8 |
| 8     | 34         | 151,2  | ± 4      | ± 17,8 |

\* Die Werte stammen aus einem spezifischen Versuchsaufbau des Herstellers. Prüfungen anderer Stellen können von diesen Werten abweichen.