



**Kabelbinder  
mit Stahlzunge  
160 - 2,4 mm  
BT1.5M-C0**

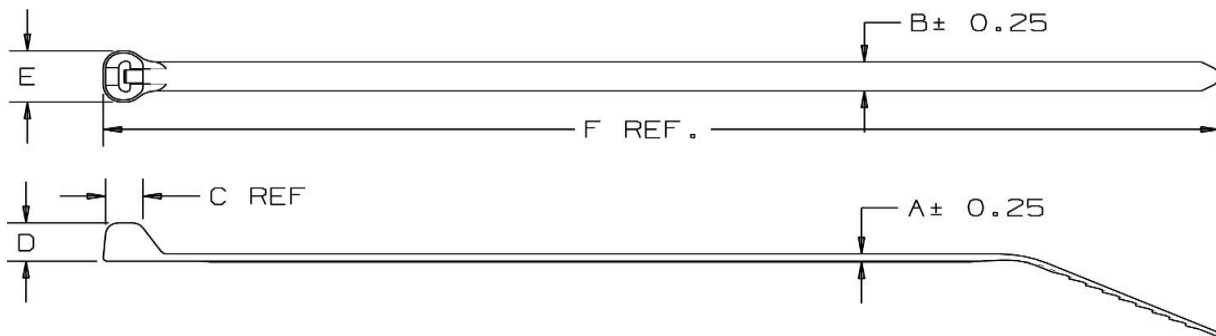

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe		
T7030061P.1	PA 6.6, wetterbest.	schwarz	100	
	A	B	C	D
in mm:	1,2	2,4	3,2	4,0
	E	F	Kabelbaum min. / max.	
in mm:	4,6	160	1,5 / 38	
Entflammbarkeitskl.	Temperaturbereich	Zugfestigkeit		
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 80 N		

Stand: 02.01.2017